

I-O DATA

白色LEDパネル搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF221Cシリーズ

取扱説明書

M-MANU200646-01

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に「本書」をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いします。

1 設置する

- 作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分注意する。
- 作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さない。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

台座を取り付けるには

本製品を箱から取り出した時点では、台座は外された状態になっています。

手順.1 机の上などの平らなところに
柔らかい布などを敷き、パネル
面を下にして本製品を置き
ます。
右のように端に置いてください。


手順.2 本体側のツメ2箇所が台座の
穴2箇所に掛かるように、台
座を本体と仮に固定します。

手順.3 ネジ横のつまみを起こし、ネ
ジをしっかり締めます。
ネジ横のつまみを起こす際は、爪
などを痛めないようご注意ください。
強い場合は、ドライバー
を使ってネジを締めてください。

手順.4 ネジ横のつまみを元に戻します。

角度の調整(チルト)


本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに15°
の範囲で調整してください。
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部
分を持ちながら角度の調節を行ってください。

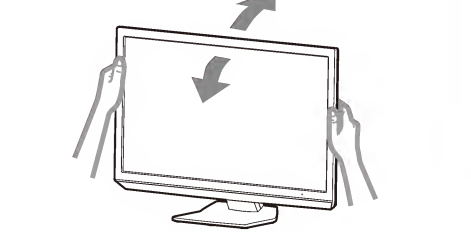

- この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損する
おそれがあります。
- チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。


2 パソコンに接続する

本製品のスピーカーを使わない場合、
オーディオケーブルをつなぐ必要はあ
りません。

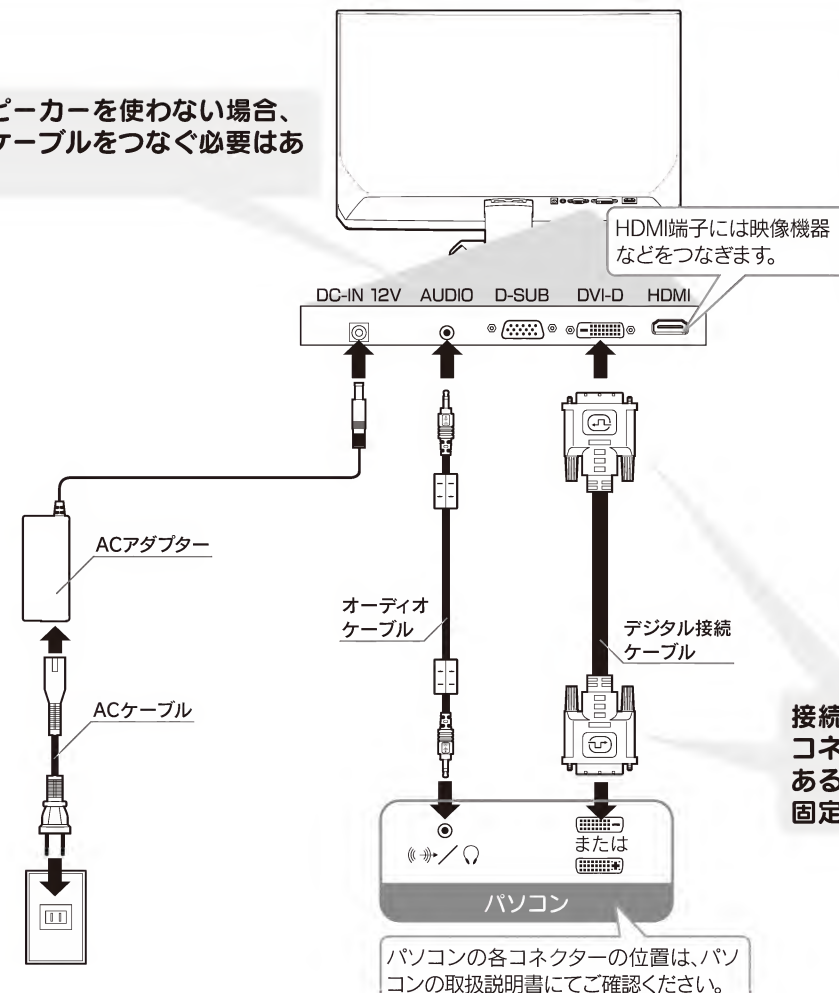

アナログケーブルでパソコンと
つなぐ

「デジタルでつなげられない」「2
台のパソコンをつなぎたい」などの
場合は、アナログでつなぐことが
できます。

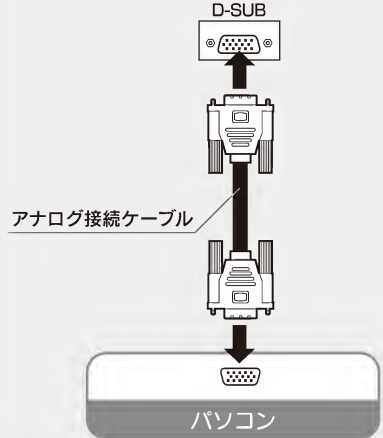

接続ケーブルは、
コネクタの左右に
あるネジでしっかり
固定します。

パソコンの各コネクタの位置は、パソ
コンの取扱説明書にてご確認ください。

安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然
に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されていま
す。

本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正し
い使いかたをご指導ください。

- 危険、警告および注意表示
- 危険
- 警告
- 注意

危険

■本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間
であっても有料修理となる場合があります。

警告

●本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および
本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜く
プラグを抜かず移動を行うと、感電および故障の原因となります。

■ACケーブル・ACアダプターについて
守らないと、火災・感電の原因となります。

●以下を守る
●ACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜く。
●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差
し込む。
ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。
●以下を行わない
●無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、ものを載せたりしない。
●ACアダプターにものををかぶせたりしない。
●ACアダプターを保温・保湿度の高いものの近くで使わない。
(じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど)

●液体がこぼれた場合、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けて
ください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアルコールなど
で拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を
傷めるおそれがあります。

■梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(キャップやネジなど)について
●幼児や子供の手の届くところに保管しない。
●ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の
恐れがあります。
●ビニール袋は、可燃物なので、火のそばに置かない。


■異常な音や臭いがしたり、加熱、発煙したときは、すぐに使用を中止する
電源を切り、ACコンセントからプラグを抜きます。その後、弊社サポートセ
ンターにお問い合わせください。そのまま使うと火災・感電の原因となります。

●本製品をつなぐ際は、以下を守る
守らないと、火災・感電・発煙・けがの原因となります。
●作業の前に、本製品を接続する機器およびその周辺機器の電源を切り、
ACコンセントからプラグを抜く。
●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
●コネクタやケーブルをしっかり確認する。
●足などに引っ掛からないように配線する。

●本製品をぬらしたり、水気の多い場所ですったり、ぬれた手で扱わない
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺のご使用は、特にご注意ください。


3 使う

HDMI 端子に映像機器などをつなぐ

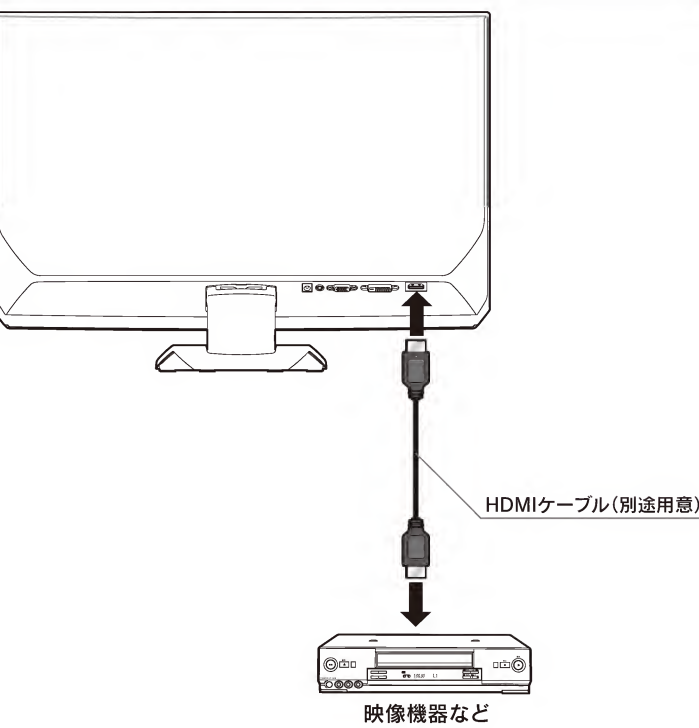

各部の名前

下記では、台座底板を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。

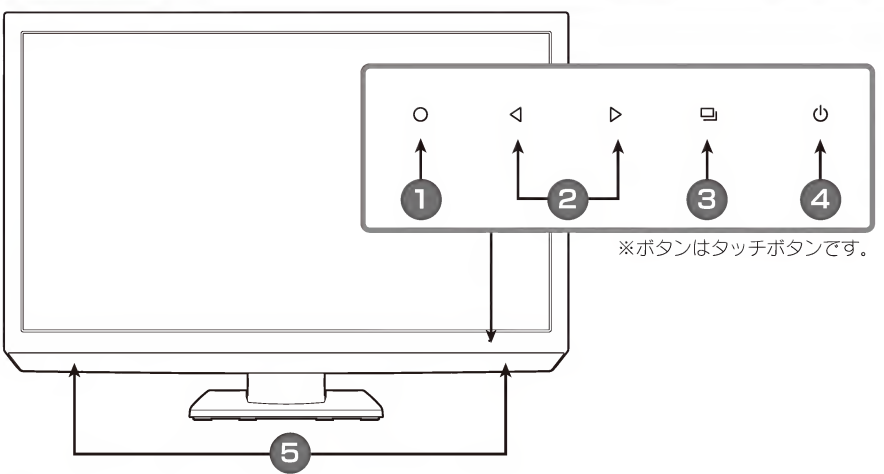

- 1 [O] メニューボタン
設定メニューの表示/キャンセルに使用します。
メニューが表示されていないときに長押し
(3秒)で、メニューをロック/ロック解除
できます。
- 2 [◀▶] ボタン
設定メニューの選択や調整値を増減する
ときに使用します。
※設定メニューが表示されていないときに
押し、ショートカットメニューが表示さ
れます。そこでは、ボリューム・輝度・
オフタイマーの調整ができます。
- 3 [≡] (入力/AUTO) ボタン
アナログ/デジタル/HDMI入力の切替や
設定メニューの決定などに使用します。
長押し(3秒)で、現在の映像の位置調整
を自動で行います。(アナログ入力時のみ)
- 4 [⏻] 電源ボタン
電源のオン、オフを行います。
また、電源がオンになるとLEDランプが
青色に点灯し、節電状態時は橙色*になり
ます。
※「自動電源オフ」が「自動復帰」の時は、
消灯します。
- 5 スピーカー
音声を出力します。

設定メニューについては、『画面で見るマニ
ュアル』をご覧ください。

お取り扱い上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために
同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

■お手入れのために
●表示面が汚れた場合は、脱脂綿が柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽
く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐ
に脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくとも表示面が変色したり、
シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

■バックライトについて
本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラつ
いたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセ
ンターへお問い合わせください。
※パネルおよびバックライトは1年間保証となります。

●液晶/パネルは非常に高価です。有料による液晶/パネル交換は高額になることをあ
らかじめご了承ください。

■電波障害について
他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に
近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次の
ようにしてください。
●テレビやラジオなどからできるだけ離す。 ●コンセントを別にする。 ●テレビやラ
ジオのアンテナの向きを変える。

■連続使用について
本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではございません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けて
ください。

■有寿命部品について
本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサ)が含まれています。
有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なります。
本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の
環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

■以下のような場所で保管・使用しないでください
故障の原因となります。
●振動や衝撃が加わる ●屋外 ●直射日光が当たる ●湿気やほこりが多い ●水気
が多い(台所、浴室など) ●積んでいる ●腐食性ガス雰囲気中(CO₂, H₂S, NH₃,
SO₂, NOxなど) ●静電気の影響が強い ●熱の発生するものの近く(ストーブ、ヒ
ーターなど) ●強い磁力・電波の発生するものの近く(携帯電話、磁石、ラジオ、無線
機など)
＜使用時のみの制限＞
●保温・保湿度の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど)
●通気孔がふさがりやすい

■本製品は精密部品です。以下のことを行わないでください。
●落としたり、衝撃を加えない ●重いものを上に載せない ●水などの液体やクリッ
プなどの小部品を上に置かない ●内部およびコネクタ部に液体、金庫、たばこの煙
などの異物を入れない ●台座を持って本製品を移動させない

VCCI規格について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的
としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受
信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

画面で見るマニュアルを活用しよう

『画面で見るマニュアル』は、本製品の詳しい情報が記載されています。
・設定メニュー
・ソフトウェアのダウンロード
・画面設定ユーティリティソフト「Display Manager」
・メッセージ着信お知らせ機能「Message Monitor 着ピカ」
・台座の取り外し
・ハードウェア仕様

- ① 弊社 Web ページ (<http://www.iodata.jp/>)
にアクセスします。
- ② 「サポート」→「サポートライブラリ」をクリック
します。
- ③ 「サポートライブラリ」の製品の頭文字として
「L」をクリックします。
- ④ ご購入いただいた製品の型番をさがして、ク
リックします。
- ⑤ ダウンロードページが開きますので、画面で
見るマニュアルを見たり、ソフトウェアをダウン
ロードしてください。

※[画面で見るマニュアル]やソフトウェアをご利用になる場合は、インター
ネットへの接続が必要です。

台座を取り外す方法については、『画面で見るマニュアル』を
ご覧ください。

ハードウェア保証書

型番	LCD-MF221C シリーズ	ご購入日	
保証期間	ご購入日より 36 ヶ月間有効です	住所・店名	
☆お客	液晶パネル(バックライト含む)は、 ご購入日より 12 ヶ月間有効です	店	
客様	ふりがな お名前	ご購入店様へ	
様	〒 () -	1. お客様へ商品をお渡す際は必ず販売日をご購入日欄 に記入し貴店名/住所、興店印をご記入ください。	
	ご住所	2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受け られません。	

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。
・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられ
ません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いた
だくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し
出ください。
また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に
保管してください。


直接サイト「アイオプラザ」より
①付製品をはじめ、すべての弊社製品を販売中。
②万でも安心の製品保証サービス受付。
③新規会員登録で、優待ポイント1,000円分進呈。
※特典内容は予告なく変更する場合があります。
アイオプラザ
www.ioplaza.jp/pkg.htm

J-Mossについて

この装置は、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法
(JIS C 0950)にに基づきグリーンマークを表示しております。
化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
<http://www.iodata.jp/jmoss/>



困ったときには

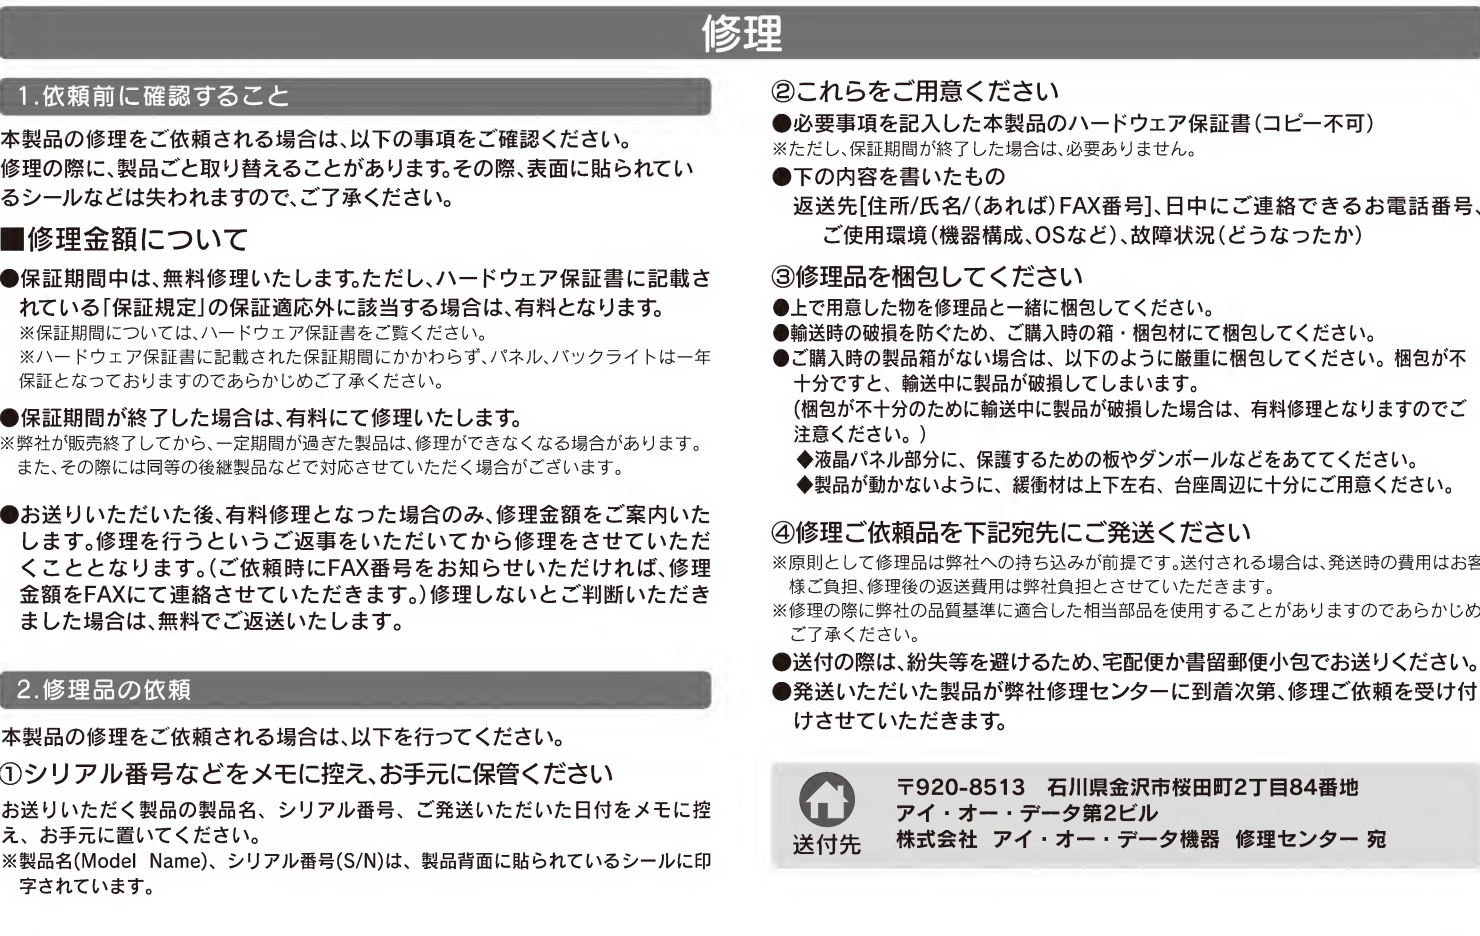


液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。
液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

 法人のお客様は

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルのご案内や料金のお見積りも行っております。詳細は、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコソリューション」までお問い合わせください。



液晶ディスプレイ本体の「PC リサイクルマーク」の有無にかかわらず料金が変わります。なお、PC リサイクルマークがない液晶ディスプレイを 2003 年 10 月 1 日以降にご購入、ご

🏠 ご家庭でお使いのお客様は

→<http://www.iodata.jp/support/>

アイオー・ヤーフティ・サービスのご案内

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。
優先電話(フリーダイヤル)受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種メニューを取り揃えております。
詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.iodata.jp/iss/>

※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。

修理

1. 依頼前に確認すること

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

修理の際に、製品ごとに取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。


■ 修理金額について

 - 保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の保証適応外に該当する場合は、有料となります。
※保証期間内については、ハードウェア保証書をご覧ください。
※ハードウェア保証書に記載された保証期間にかかわらず、パネル、バックライト是一年保証となっておりその外であらかじめご了承ください。
 - 保証期間が終了した場合は、有料で修理いたします。
※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。また、その際には同等の後継製品などで対応させていただく場合がございます。
 - お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、修理金額をご案内いたします。修理を行うというご返事をいただいてから修理をさせていただきます（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）修理しないのご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

2. 修理品の依頼

本製品を修理または交換される場合は、以下の事項をご確認ください。

 - ① これらをご用意ください
 - 必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
 - 下の内容を書いたもの
返送先[住所/氏名/（あれば）FAX番号]、日中にご連絡できるお電話番号、ご使用環境（機器構成、OSなど）、故障状況（どうなったか）
 - ③ 修理品を梱包してください
 - 上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
 - 輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
 - ご購入時の製品箱がない場合は、以下のように破直に梱包してください。梱包が不十分だと、輸送中に製品が破損してしまいます。
（梱包が不十分のときに輸送中に製品が破損した場合は、有料修理となりますのでご注意ください。）
 - 液晶パネル部分に、保護するための板やダンボールなどをあててください。
 - 製品が動かないように、緩衝材に上下左右、側面周りに十分にご注意ください。
 - ④ 修理ご依頼品を下記宛先にご発送ください
 - ※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様が負担。修理品の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
 - ※修理品に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。
 - 送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。
 - 発送いただいた製品が弊社修理センターに到着次第、修理ご依頼を受け付けさせていただきます。

 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

お問い合わせについて

- 1.本書の左にある【困ったときには】を見る

2.裏面の説明を参考に「画面で見るマニュアル」を見る

3.ホームページを確認する


4.解決できない場合は

それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。



■お問い合わせ窓口

住所：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター

- 
- お問い合わせ窓口


■お問い合わせ窓口
住所：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092
FAX： 本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055
 ※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日を除く)
インターネット： <http://www.iodata.jp/support/>

■お知らせいただく事項について

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
3. ご使用の OS
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

【ご注意】

1. 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、製品及び本書の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2. 本製品は、医療機器、産業用機器、航空宇宙機器、輸送機器や機器、兵器システムなど人間に開く設備機器及び海底ケーブル、及び海底ケーブルとの高度な信頼性を必要とする人命に係る組み込み装置の適用を想定されておらず、これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用される、本製品の故障により人身事故、火災事故、社会的不信等が生じても、弊社ではいかなる責任も負いません。設備や機器、制御システムなどにおいて、火災等対策設計、防錆対策設計など、安全設計に十全を施されようよう注意願います。
3. 本製品は日本国に輸出されます。本製品を日本国外に輸出する場合、弊社は一切の責任を負いません。また、本製品は日本の技術サポートセンターの技術サポートの対象外であり、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damage or loss arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4. 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5. 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねる場合があります。

[Windows® 7 ロゴについて]

- | | | |
|--|--|---|
| <p>以下の環境にてログテストをおこなっております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CPU : Pentium D 930 ● メモリ : 1G/バイト ● チップセット : 945G ● グラフィックカード : GeForce 210 | <p style="text-align: center;">保証規定</p> <p>1. <保証内容></p> <p>取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用</p> | <p>8) 液晶パネルの表面も含む外装品の損傷、変色、劣化</p> <p>9) 取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお</p> <p>に起因する故障もしくは損傷</p> <p>10) 販売以外の第三者による修理、改修、交換によるものと</p> |
|--|--|---|

「商標について」 部品はお返し致しません。 5. <弊社免責>

- | 【商標について】 | |
|--|--|
| <p>● I/O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。</p> | <p>部品はお返し致します。</p> |
| <p>● Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。</p> | <p>2. <保証対象>
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアや付属の消耗品類は保証の対象とはなりません。</p> |
| <p>● Apple、Macintosh、米国および他国で登録されているApple Inc.の商標または登録商標です。</p> | <p>3. <修理依頼>
修理を弊社へ依頼される場合は、製品と保証書を弊社へお持ち込み頂きますようお願い致します。送付される場合は、発送時の費用はお客様の負担、保証期間中の費用は弊社負担とさせていただきます。</p> |
| <p>● HDMC Link、High-Definition Multimedia Interfaceは、HD Link LLCの商標または登録商標です。</p> | <p>4. <保証期間の無効化>
保証期間は無効化される場合があります。</p> |
| <p>● その他、一般に社会で、製品名は各社の商標または登録商標です。</p> | <p>5. <弊社の免責>
本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消滅およびデータの損傷については弊社は一切の責任を負いません。</p> |

おねがい

表示)
 いただいたきまでも次の場合は有料修理となります。
 ・保証期間が経過した場合。
 ・保証期間中に保証書が破損した場合。
 ・保証書に所定事項（お名前、ご住所、販売店名 など）が未記入、または字が書き換えられた場合。

◆商品および商品の取扱説明書の内容の一部または全部が破損、汚損、消失、または複製された場合は、本保証は有効とできません。
 ◆本保証書は所定事項が記入されることにより有効となり、本保証書は将来改良のため予告なく変更する場合があり、本商品、またはこの一部をご利用になる商品販売店とは弊店営業までご相談ください。

弊社修理センターのご案内

■修理品送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目8
 アイ・オー・データ第2ビル
 株式会社アイ・オー・データ機器 修理

Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.